

VAO PM - VAO puremaxLED®

ENERGIEEFFIZIENZ IN SCHMALER BAUFORM



VAO PM



Die OberflächenKontrollOptik VAO PM kommt bei Oberflächen mit schwacher bis mittlerer Reflexion zum Einsatz und kann in allen Beschichtungsprozessen der Industrie eingesetzt werden. Sie zeichnet sich durch ihre schmale Bauweise aus.

Speziell im Automotive-Bereich eignet sie sich für: Presswerk, Rohbau und Weitere...



Ausstattung

- Bestückung** (je nach Ausführung)
- 1 x LED (inklusive)
 - 1 x 6.500 K
- LED-Betriebsgerät**
- Elektronisch, analog-dimmbar
- Optik**
- 1 x zentrisch angeordnete patentierte Prismenscheibe mit plankonvexer Linse
 - 1 x symmetrischer Reflektor
- Gehäuse**
- Stahlblech
 - RAL7035 pulverbeschichtet
- Frontscheibe (Verschlusstür)**
- 0.24"-Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150 (6 mm)
 - Rahmenlose Konstruktion
- Öffnung**
- 3 x Schnellverschlüsse
- Leitungseinführung**
- Hartingstecksystem oder Direktklemmung in der Verteilerdose
 - 118.11"-Anschlussleitung (3 m)

Technische Daten


- Zulässige Umgebungstemperatur** 41°F - 95°F (+5°C bis +35°C)
- Nennspannung** 120 - 277 V AC ±10%, 50/60 Hz
- Schutzart** IP54
- Schutzklasse** I
- UGR-Grenzwert** ≤17

Optionen


- Mit Einbaurahmen, mit mobilem Ständer
- Schwenkbare Ausführung möglich
- Weitere Farbtemperaturen der Leuchtmittel möglich
- Weitere Gehäusefarben nach RAL möglich
- Weitere Längen der Anschlussleitung möglich

Gütekriterien

- Photobiologische Sicherheit (EN 62471:2008): Risikogruppe 1
- LABS-frei
- ETL-Zertifizierung

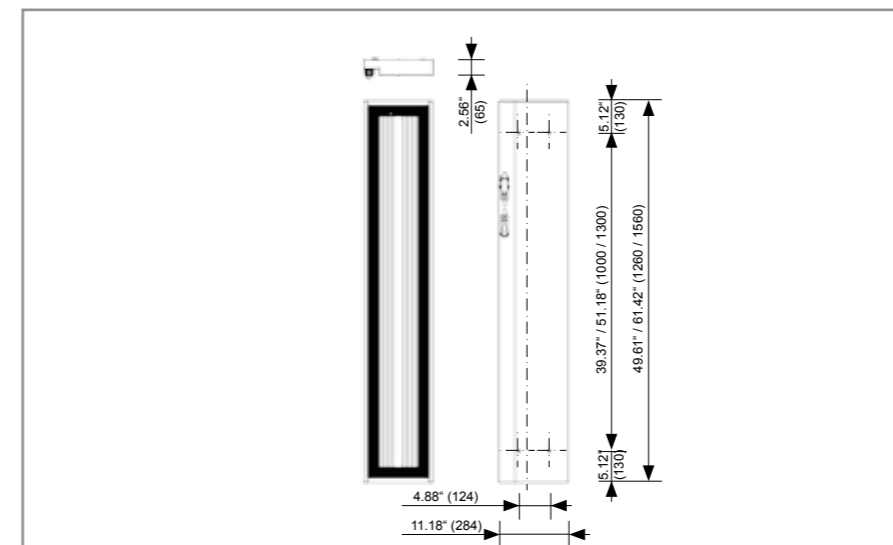

Außen- und Befestigungsmaße der VAO PM. Alle Angaben in Inch (mm).

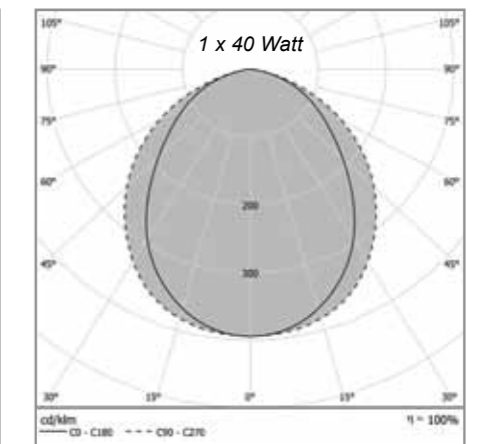

Lichtverteilungskurve der VAO PM (VAO puremaxLED®). Diese Grafik zeigt die Lichtverteilungskurve einer VAO PM mit 1 x 40 Watt

Bestellnummer	Leuchtmittel	Anschlusssystem	Reflektor	Maße in Inch (mm) [BxHxT]
L601LD328	1 x 25 Watt	Hartingstecksystem	hochglanz	11.18" x 61.42" x 2.56" (284 x 1560 x 65)
L601LD329	1 x 40 Watt	Hartingstecksystem	hochglanz	11.18" x 61.42" x 2.56" (284 x 1560 x 65)
L601LD330	1 x 20 Watt	Hartingstecksystem	hochglanz	11.18" x 49.61" x 2.56" (860 x 1260 x 65)
L601LD331	1 x 32 Watt	Hartingstecksystem	hochglanz	11.18" x 49.61" x 2.56" (860 x 1260 x 65)

*Weitere auf Anfrage