

LEDSLO - LED-SunLightOptik

SIMULIERTES, HELLES SONNENLICHT



LEDSLO



Die OberflächenKontrollOptik LEDSLO kommt bei Oberflächen mit guter Reflexion zum Einsatz und kann in allen Beschichtungsprozessen der Industrie eingesetzt werden. Sie projiziert mehrfach punktuell, sehr fokussiertes Licht auf die Oberfläche (Sonnenlichtsimulation). Unter dem Licht der LEDSLO werden selbst Feinstfehler sichtbar.

Speziell im Automotive-Bereich eignet sie sich für: die Decklackvorbereitung, den Finish- und Auditbereich



Ausstattung

- Bestückung (je nach Ausführung)
 - 6 x LED-Leuchtmittel (inklusive)
- LED-Betriebsgerät
 - Elektronisch, digital-dimmbar
- Gehäuse
 - Stahlblech
 - RAL7035 pulverbeschichtet
- Frontscheibe (Verschlusstür)
 - 6 mm-Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150 mit ausgesparten Austrittsöffnungen
 - Rahmenlose Konstruktion
- Öffnung
 - 3 x Schnellverschlüsse
- Leitungseinführung
 - Hartingstecksystem oder Direktklemmung in Verteilerdose
 - 3 m-Anschlussleitung

Technische Daten


- Zulässige Umgebungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Nennspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- UGR-Wert: ≤19

Optionen


- Als Anbauleuchte
- Mit mobilem Ständer
- Schwenkbare Ausführung möglich
- Weitere Gehäusefarben nach RAL möglich

Gütekriterien

- Photobiologische Sicherheit (EN 62471): Risikogruppe 1
- LABS-frei
- CE-Kennzeichnung
- ENEC-Zertifizierung
- EAC-Zertifizierung

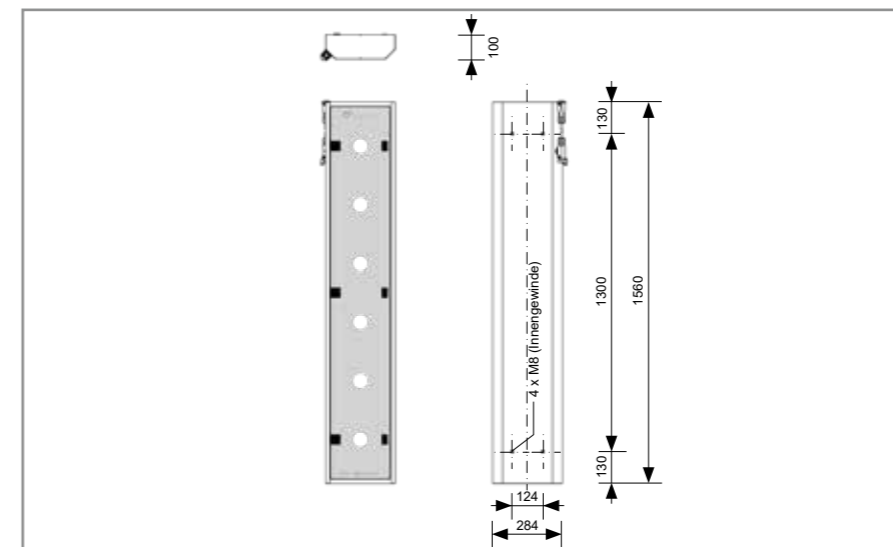

Außen- und Befestigungsmaße der LEDSLO. Alle Angaben in mm.

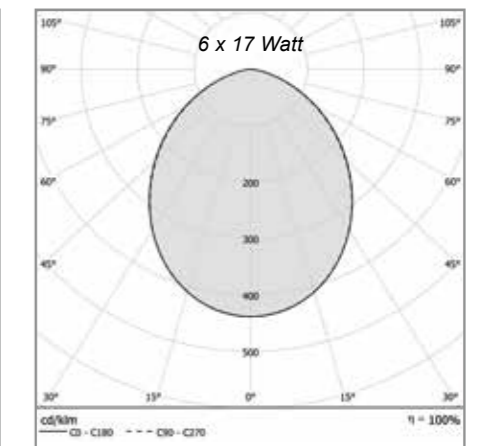

Lichtverteilungskurve der LEDSLO (LED-SunLightOptik). Diese Grafik zeigt die Lichtverteilungskurve einer LEDSLO mit 6 x 17 Watt.

Bestellnummer	Leuchtmittel	Anschlussystem	Dimmbar	Maße in mm (BxHxT)	Gewicht in kg
L208AU302	6 x 17 Watt	Hartingstecksystem	ja	284 x 1560 x 100	ca. 20,5

