Oligo surface controls
Innovative lighting technology
made in Germany

LEDFLO - LED-FlatLightOptik

ENGSTRAHLENDE OPTIK ZUR TANGENTIALEN BELEUCHTUNG



LEDFLO

Die OberflächenKontrollOptik LEDFLO kommt bei Oberflächen mit schwacher Reflexion zum Einsatz und ist besonders geeignet für die Oberflächenkontrolle in Presswerken.

Speziell im Automotive-Bereich eignet sie sich für: Presswerke

0 UGR · CE · EN 14 · Intertek · LABS FREI

Ausstattung

Bestückung	▪ 1 x LED-Lichteinheit (inklusive) ▪ 1 x 6.500 K
Treiber	▪ Elektronisch, digital-dimmbar
Optik	▪ Paraboloptik in hochglanz
Gehäuse	▪ Stahlblech ▪ RAL7035 pulverbeschichtet
Frontscheibe (Verschlusstür)	▪ 6 mm-Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150 ▪ Rahmenlose Konstruktion
Öffnung	▪ 3 x Schnellverschluss
Leitungs-einführung	▪ Hartingstecksystem oder Direkt-klemmung in Verteilerdose ▪ 3 m-Anschlussleitung

Technische Daten

Zulässige Umge-bungstemperatur	+5°C bis +35°C
Nennspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
UGR-Wert	0

Optionen

- Mit mobilem Ständer
- Schwenkbare Ausführung möglich
- Weitere Gehäusefarben nach RAL möglich

Gütekriterien

- Photobiologische Sicherheit (EN 62471): Risikogruppe 1
- LABS-frei
- CE-Kennzeichnung
- ENEC-Zertifizierung

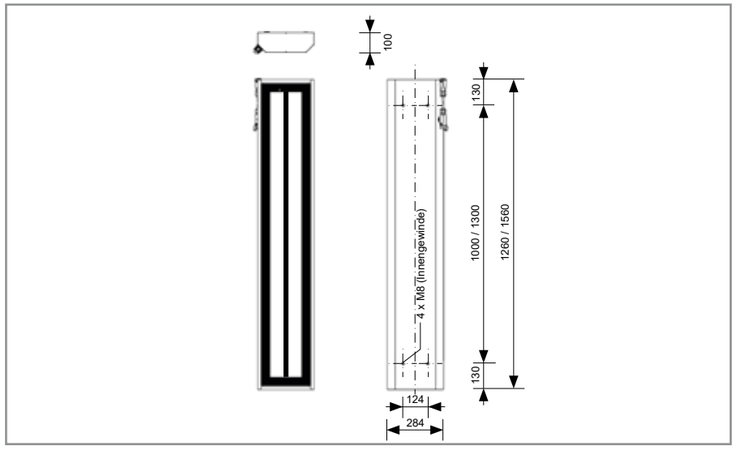

Außen- und Befestigungsmaße der LEDFLO. Alle Angaben in mm.

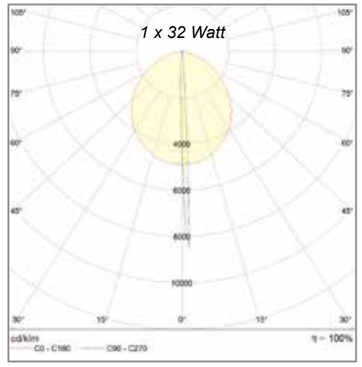

Lichtverteilungskurve der LEDFLO (LED - FlatLightOptik). Diese Grafik zeigt die Lichtverteilungskurve einer LEDFLO mit 1 x 32 Watt.

Bestellnummer	Typcode	Leuchtmittel	Anschlusssystem	Reflektor	Maße in mm (BxHxT)	Gewicht in kg
L609LD001	LEDFLO	1 x 32 Watt	Hartingstecksystem	hochglanz	284 x 1560 x 100	ca. 18,0
L609LD002	LEDFLO	1 x 26 Watt	Hartingstecksystem	hochglanz	284 x 1260 x 100	ca. 17,0
- Änderungen vorbehalten -						