


LEDSLO - LED-SunLightOptik SIMULIERTES, HELLES SONNENLICHT



LEDSLO




Die OberflächenKontrollOptik LEDSLO kommt bei Oberflächen mit guter Reflexion zum Einsatz und kann in allen Beschichtungsprozessen der Industrie eingesetzt werden. Sie projiziert mehrfach punktuell, sehr fokussiertes Licht auf die Oberfläche (Sonnenlichtsimulation). Unter dem Licht der LEDSLO werden selbst Feinstfehler sichtbar.

Speziell im Automotive-Bereich eignet sie sich für: die Decklackvorbereitung, den Finish- und Auditbereich



Ausstattung		Technische Daten	
Bestückung (je nach Ausführung)	6 x LED-Leuchtmittel (inklusive) 6 x 4.000 K	Zulässige Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
LED-Betriebsgerät	Elektronisch, digital-dimmbar	Nennspannung	220-240 V, 0/50/60 Hz
Gehäuse	- Stahlblech - RAL7035 pulverbeschichtet	Schutzart	IP54
Frontscheibe (Verschlusstür)	6 mm-Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150 mit ausgesparten Austrittsöffnungen - Rahmenlose Konstruktion	Schutzklasse	I
Öffnung	3 x Schnellverschluss	UGR-Wert	≤19
Leitungseinführung	- Hartingstecksystem oder Direktklemmung in Verteilerdose 3 m-Anschlussleitung	Effizienz (Netto)	98 lm/W
Optionen			
- Als Anbauleuchte - Mit mobilem Ständer - Schwenkbare Ausführung möglich - Weitere Gehäusefarben nach RAL möglich			
Gütekriterien			
- Photobiologische Sicherheit (EN 62471): Risikogruppe 1 - LABS-frei - CE-Kennzeichnung - ENEC-Zertifizierung			

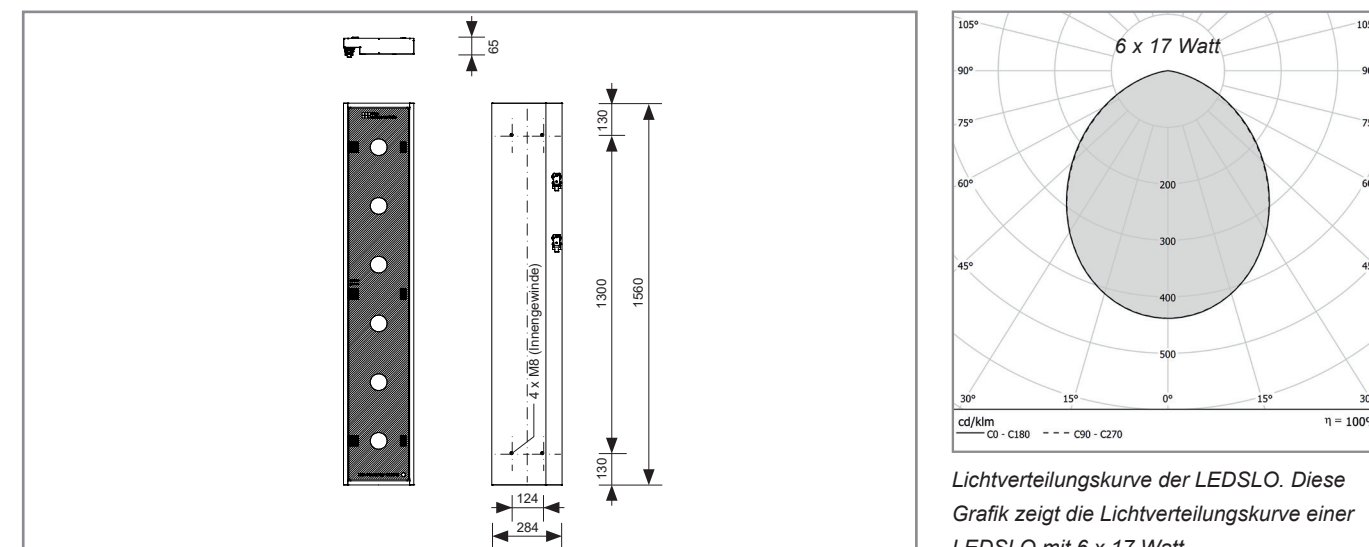

Außen- und Befestigungsmaße der LEDSLO. Alle Angaben in mm.

Bestellnummer	Typcode	Leuchtmittel	Energieverbrauch	Lichtleistung (Netto) in lm	Maße in mm (BxHxT)	Gewicht in kg
L208AU312	LEDSLO	6 x 17 Watt	ca. 120 Watt	11.500	284 x 1560 x 65	ca. 21
- Änderungen vorbehalten -						

